
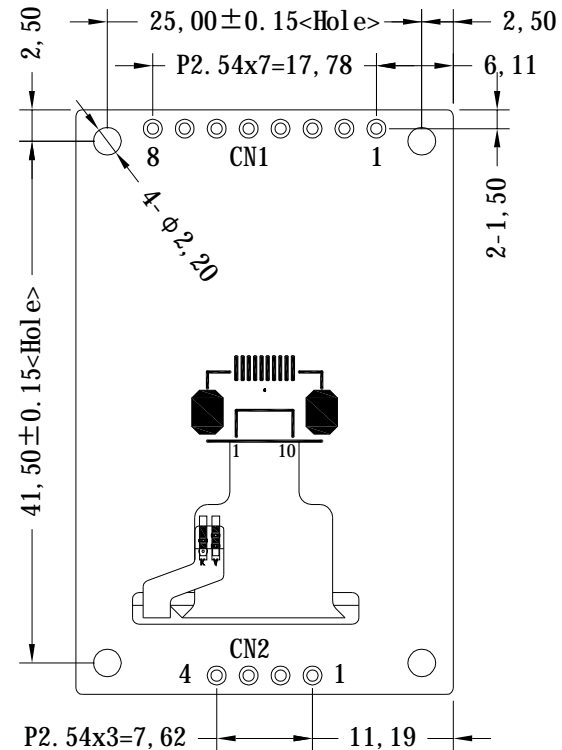
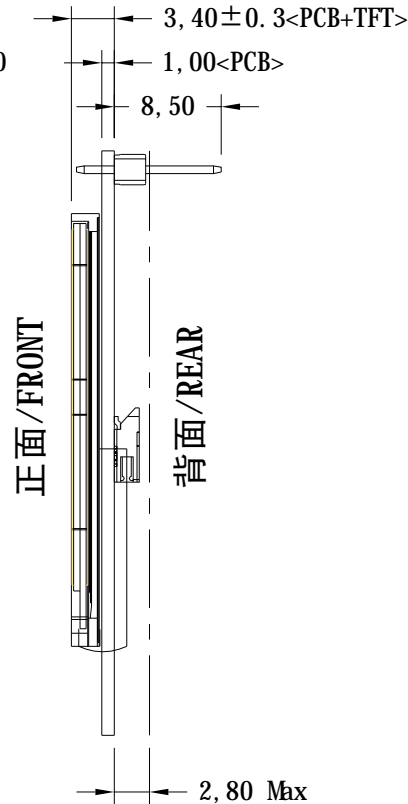


***为防止LCD产生图像残留，在使用常黑面板时不要长时间显示固定图案。 如果LCD需要显示固定图案，建议时间少于 2 分钟或者更短的时间内刷新显示内容一次或多次。
 ***In order to prevent the LCD from producing image retention, do not display a fixed pattern for a long time when using a normally black panel. If the LCD needs to display a fixed pattern, it is recommended to refresh the display one or more times in less than 2 minutes or less.
 强烈建议使用黑色图像或移动图像作为屏幕保护程序。It is strongly recommended to use a black image or moving image as a screen saver.

字体：黑体
 bold (typeface)

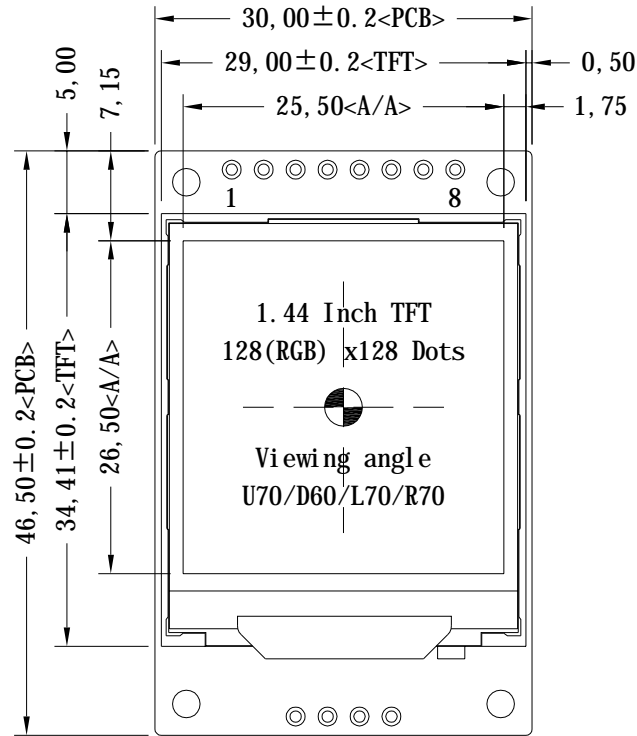

CN1_SIGNAL		CN2_SIGNAL	
1	GND	1	TE
2	VCI	2	GND
3	SCLK	3	GND
4	SDA	4	GND
5	RESX		
6	D/CX		
7	CS		
8	BLEN		

液晶显示类型 LCD Display Type	薄膜晶体管/透射式/常白/53% 色域/262K 色 TFT/Transmissive/Normally white/53% Color Gamut/262K COLOR		
观看方向/角度 Viewing Diretion	U70/D60/L70/R70	TFT 储存温度 TFT Storage Temp	-30 °C ~ 80 °C
接口 Interface	SPI-4L	驱动芯片 Driver IC	ST7735
工作电压 Operating Voltage	VCI=3.3V(Type)	背光 Backlight	白色
TFT 工作温度 TFT Operating Temp	-20 °C ~ 70 °C	液晶模组亮度 LCM Brightness	300 cd/m ² (Typ)



产品型号 Product model	HTM-H014A05-SPI-A01		
比例 Scale	1:1	设计制图 Design	Li u. YL
日期 Date	2023-11-30	公差 Tol.	±0.3
版本 Ver	V0-0	单位 Unit	MM

